

Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

Name / Firma _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Lieferadresse _____

Baustellenlieferung*¹ (kostenpflichtig) ja nein

MHZ-Auftrags-Nr.

Kommission

Liefertermin

Kunden-Nr.

4	4	1		-						
---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

Bestelldatum

Unterschrift Besteller

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 08-1930 Schiene mit Bohrung für Direktmontage | <input type="checkbox"/> 08-1931 Vorhang längsverarbeitet Typ Umbrana oder PAN Acryl |
| <input type="checkbox"/> 08-2909 Schiene mit Spannhebelmontage | <input type="checkbox"/> 08-1935 Vorhang querverarbeitet Typ Soft-Screen ¹⁾ |

Anz.	Schiene-farbe		Schiene-länge mm	Biegung		Ausstanzug			Pos.	Anz.	Stoff Nr.	Behang-breite mm	Behang-höhe* mm	Lauf-wagen		Raffband 08-1938 Länge mm	Bleiband 200 g/m ²	Pos.
	171 weiss	900 silber		Retoure (DE)	Schablone	ohne	links	rechts						171 weiss	373 grau			


* Bitte bei der Behanghöhe das Abzugsmass für die Technik (27 mm) beachten.
¹⁾ Max. Vorhanghöhe 280 cm- Grössere Höhen nur längsverarbeitet mit Flächennähten möglich.

Hinweis: Der Balkonvorhang Flexus ist nicht als Allwetterschutz konzipiert und muss bei extremen Wettersituationen zurückgefahren und gesichert werden. Für evtl. Folgeschäden durch den Einsatz des Balkonvorhanges kann keine Haftung übernommen werden.


Zubehör (z.B. Stossverbinder, ...)		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung / Detailangaben

Verarbeitungshinweise · Bemerkungen · Sonstiges



Bitte beachten:
 Balkonvorhänge werden einzeln angefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Prüfen Sie bitte die Auftragsbestätigung genau. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte **sofort telefonisch** mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.
^{*1} Nachträglich eingereichte Baustellenlieferungen werden mit 500.- CHF anstelle 210.- CHF berechnet.

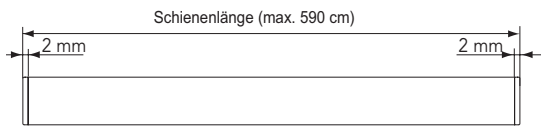


Direktmontage




Spannhebelmontage

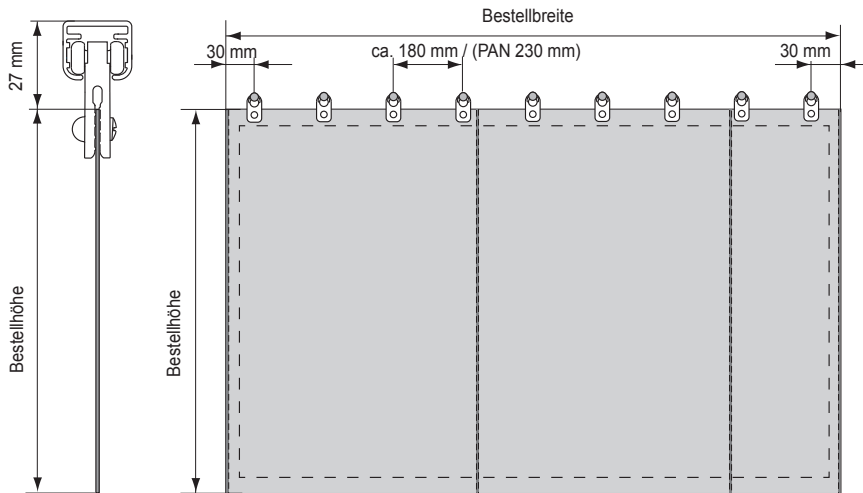

Standard-Raffbandlängen in cm		
Vorhangbreite	Raffbandlänge Umbrana / Soft-Screen	Raffbandlänge PAN
160	65	65
300	85	85
400	90	110
500	95	135




Verarbeitung

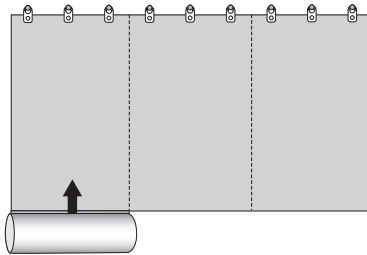

Längsverarbeitung

Kommt bei Schmalware zum Einsatz. Saum oben und unten 40 mm doppelt. Seitensäume 20 mm doppelt. (PAN 40 mm einfach).

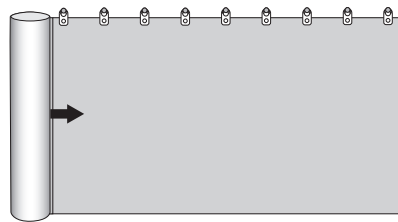


Querverarbeitung

Kommt bei Hochware zum Einsatz. Saum oben und unten 40 mm doppelt. Seitensäume 20 mm doppelt.

Retoure (DE) Radius 25 cm

Aussenecke

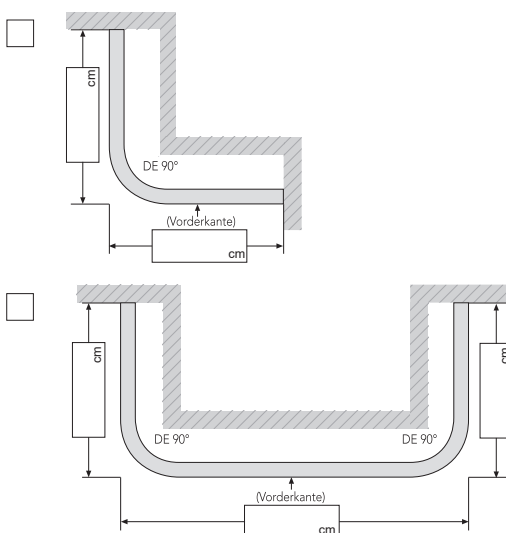

Innenecke

