

FV 10 Descriptif technique


Modèle :	Rail à 2 glissières lance-rideau ¹	01-4326			
	Rail à 3 glissières lance-rideau ¹	01-4336			
	Rail à 4 glissières lance-rideau ¹	01-4346			
	Rail à 5 glissières lance-rideau ¹	01-4356			
	Rail à 6 glissières lance-rideau ¹	01-4366			
Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise		Dimensions panneaux	
		Largeur min.	Largeur max.*	Largeur min.	Largeur max. Hauteur max.
	Déplacement libre	de 30 cm	à 590 cm	30 cm	160 cm 350 cm
	* Longueur max. de rail sans raccord 590 cm				
Description :	Parois japonaises MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage. Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des éléments, lance-rideau. Systèmes de fixation pour plafond et mur.				
Profilés :	Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 10 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), rails à 2, 3, 4 et 5 glissières, ainsi que rail à 3 glissières avec raccord de liaison. Raccords pour longueurs au-delà de 590 cm.				
Éléments de guidage :	Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 1600 mm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (oeillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé comprise dans la livraison, soit insérée dans l'ourlet, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), soit extérieure, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).				
Panneaux en tissu :	Panneaux en textile tissé ou non-tissé ou en film PES. Coloris du tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu, bande auto-agrippante incluse, livrés au choix avec ourlet, jonc, cordon de plomb ou sans ourlet.				
Accessoires de montage :	Montage simple et rapide directement au plafond (préperçement) avec vis et caches en plastique. Montage mural avec divers supports.				
Manoeuvre libre :	Rail avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé. Option : lance-rideau en différentes exécutions.				
Manoeuvre par lance-rideau	Rail avec embouts, éléments de guidage pour différents types d'aménagement. Lance-rideau : différentes exécutions.				

FV 10
 Rail

¹ Lance-rideau non compris dans la livraison.

FV 10 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

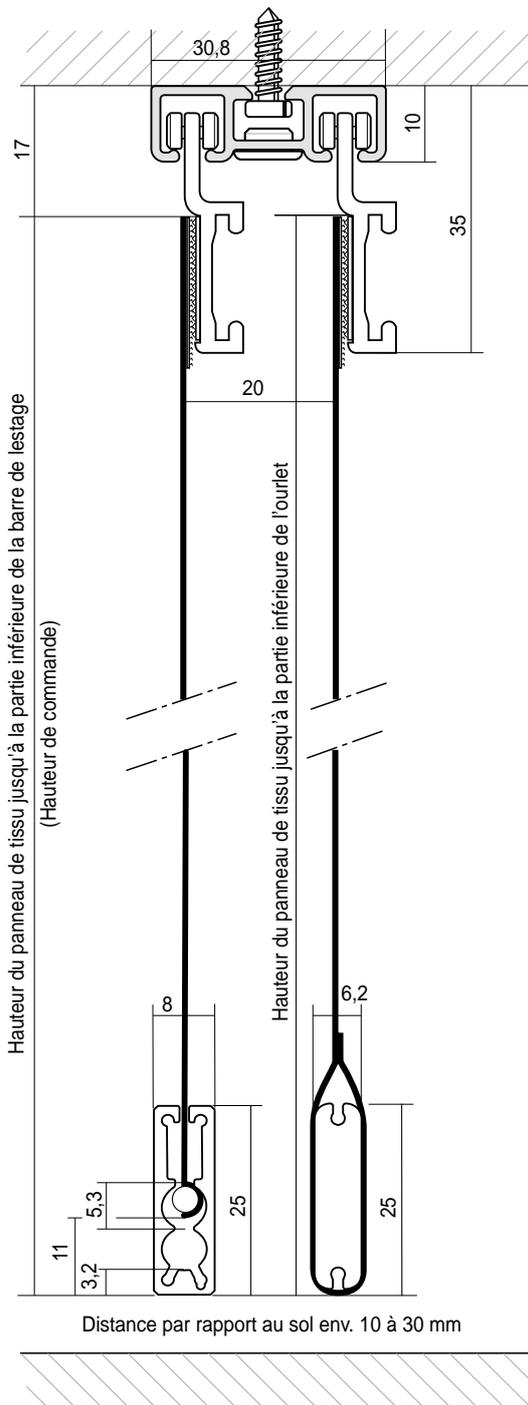

Échelle 1:1

