

FV 15 Descriptif technique

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Modèle : | Rail à 2 glissières | | | | | |
| | lance-rideau ¹ | 01-4643 | avec clip | 01-4644 | avec levier de serrage | |
| | Rail à 3 glissières | | | | | |
| | lance-rideau ¹ /cordon de tirage ² | 01-4651 | avec clip | 01-4652 | avec levier de serrage | |
| | Rail à 4 glissières | | | | | |
| | lance-rideau ¹ /cordon de tirage ² | 01-4659 | avec clip | 01-4660 | avec levier de serrage | |
| | Rail à 5 glissières | | | | | |
| | lance-rideau ¹ /cordon de tirage ² | 01-4667 | avec clip | | | |
| | Moteur électrique 230 V | 01-4671 | avec clip | 01-4672 | avec levier de serrage | |
| | Rail à 6 glissières | | | | | |
| | lance-rideau ¹ /cordon de tirage ² | 01-4675 | avec clip | 01-4676 | avec levier de serrage | |
| | Moteur électrique 230 V | 01-4679 | avec clip | 01-4680 | avec levier de serrage | |
| Dimensions : | Manoeuvre | Dimensions paroi japonaise | | Dimensions panneaux | | |
| | | Largeur min. | Largeur max.* | Largeur min. | Largeur max. | Hauteur max. |
| | Déplacement libre | de 30 cm | à 590 cm | 30 cm | 160 cm | 350 cm |
| | | * Longueur max. de rail sans raccord 590 cm | | | | |
| Description : | Parois japonaises MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage. Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des panneaux,, lance-rideau, cordon de tirage ou moteur électrique. Systèmes de fixation pour plafond et mur. | | | | | |
| Profilés : | Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 15 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), rails à 2, 3, 4 et 5 glissières, ainsi que rail à 3 glissières avec raccord de liaison. Système de fixation non apparent par clip ou levier de serrage. Raccords pour longueurs au-delà de 590 cm. | | | | | |
| Éléments de guidage : | Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 1600 mm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (oeillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé comprise dans la livraison, soit insérée dans l'ourlet, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), soit extérieure, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171). | | | | | |
| Panneaux en tissu : | Panneaux en textile tissé ou non-tissé ou en film PES . Coloris de tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu bande auto-agrippante incluse, livrés au choix avec ourlet, jonc, cordon de plomb ou sans ourlet. | | | | | |
| Accessoires de montage : | Montage non apparent au plafond, fixation simple et rapide par clips ou leviers de serrage au choix. Montage mural avec divers supports (uniquement en association avec des clips). | | | | | |
| Manoeuvre libre : | Rail avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé. Option : lance-rideau en différentes exécutions. | | | | | |
| Manoeuvre par lance-rideau | Rail avec embouts, éléments de guidage séparés pour différents types d'aménagement. Option : lance-rideau en différentes exécutions. | | | | | |
| Manoeuvre par cordon de tirage | Rail avec manoeuvre par cordon de tirage, éléments de guidage pour différents type d'aménagement. Manoeuvre optimisée, ouverture ou fermeture complète des panneaux (jusqu'au bord extérieur du rail), cordon de tirage à l'avant du rail. Différentes exécutions avec 3, 4, 5, 6 glissières ou plus. Sur demande un dispositif de sécurité enfant par tension du cordon de manoeuvre est livrable. | | | | | |
| Manoeuvre par moteur électrique | Rails avec moteur électrique, éléments de guidage en différentes exécutions. Moteur électrique 230 V/50 Hz, vitesse env. 20 cm/sec, protection thermique, fin de course mécanique réglé en usine. Différentes exécutions avec 5, 6 glissières ou plus. Commandes électriques, nous consulter. | | | | | |


FV 15
 Rail

¹ Lance-rideau non compris dans la livraison.

² Cordon de tirage avec plus-value.

FV 15 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

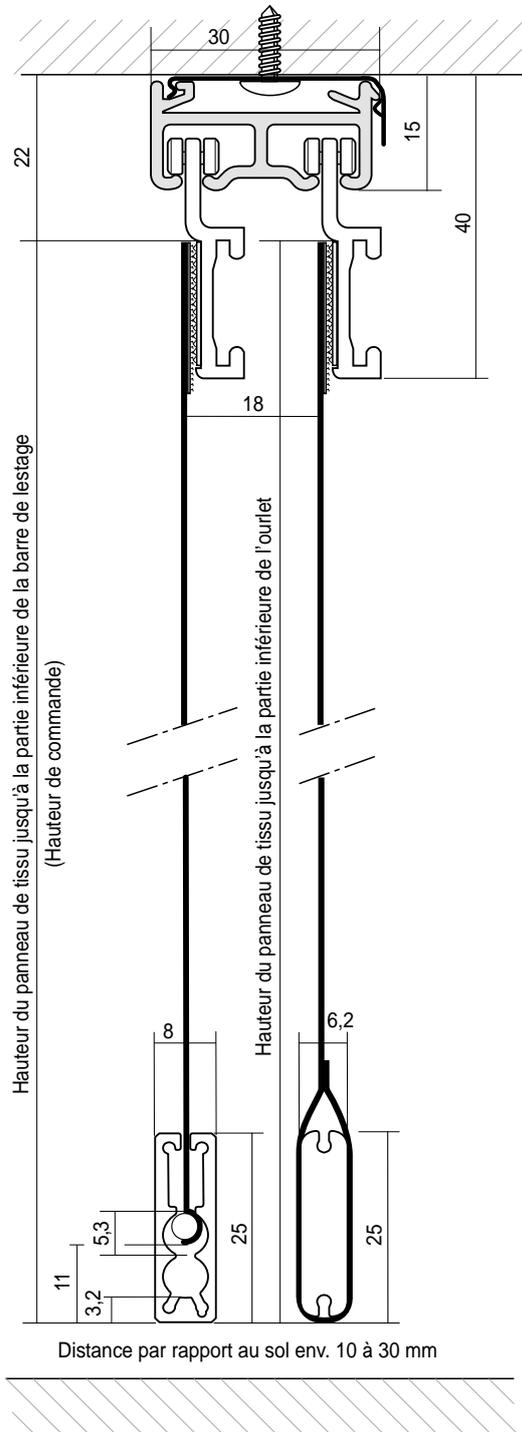

Échelle 1:2

