


Zanzariere

Per una piacevole sensazione di comfort



Una zanzariera per migliorare la qualità dell'ambiente

Praticamente invisibile, ultrafine ma molto resistente, la rete della zanzariera tiene lontani gli insetti dalla vostra casa.

Allo stesso tempo, lascia entrare aria e la luce donando una piacevole sensazione di benessere senza insetti indesiderati.



2 |



| 3



I vantaggi delle nostre zanzariere


- Tecnologia sofisticata (angoli rinforzati con staffe integrate)
- Qualità impeccabile
- Produzione su misura
- Reti per tutti gli usi (UltraView, anti-pollini, Pet-Screen...)
- Semplicità di funzionamento e di montaggio
- La rete anti-pollini protegge dalle polveri sottili e dal micro-inquinamento

Zanzariere a incastro ClipFix


La soluzione ideale per le finestre in PVC. La zanzariera a incastro ClipFix si integra facilmente al telaio della finestra, dall'interno. Posa semplice e rapida, grazie alla tecnologia di montaggio a scatto brevettata, s'incasta agevolmente.



senza fori né viti

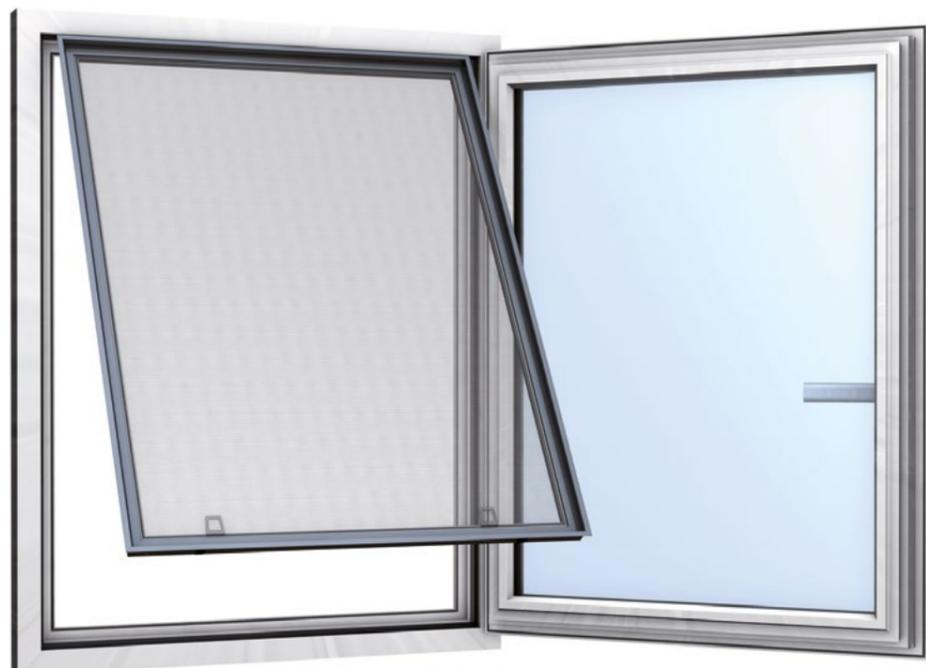

Profili utilizzati



Variante SR1

Per finestre in PVC a uno o due battenti, su telaio. (Tenere in considerazione il montante centrale e le modanature del battente).

Altre varianti SR5/SR6


Soluzione speciale per finestra in PVC a due battenti con spazio ristretto. Con paraspifferi a spazzola laterale sul montante centrale. Disponibili diverse varianti per altri tipi di finestra.

Variante SR2


Sul primo battente apribile della finestra in PVC a due battenti. Con paraspifferi a spazzola, sulla parte anteriore del telaio, sul montante centrale.

Dimensioni in mm

Larghezza 300 - 1800 mm
Altezza 300 - 2400 mm



SR1




SR2

Disponibili diverse profondità dei profili.

Soluzione ideale per le finestre in PVC

- Montaggio e smontaggio semplicissimi
- Inclinazione minima del telaio: 10°
- Si integra facilmente al telaio della finestra, dall'interno
- Utilizzabile in edifici storici
- Facile manutenzione
- Struttura discreta
- Senza fori né viti

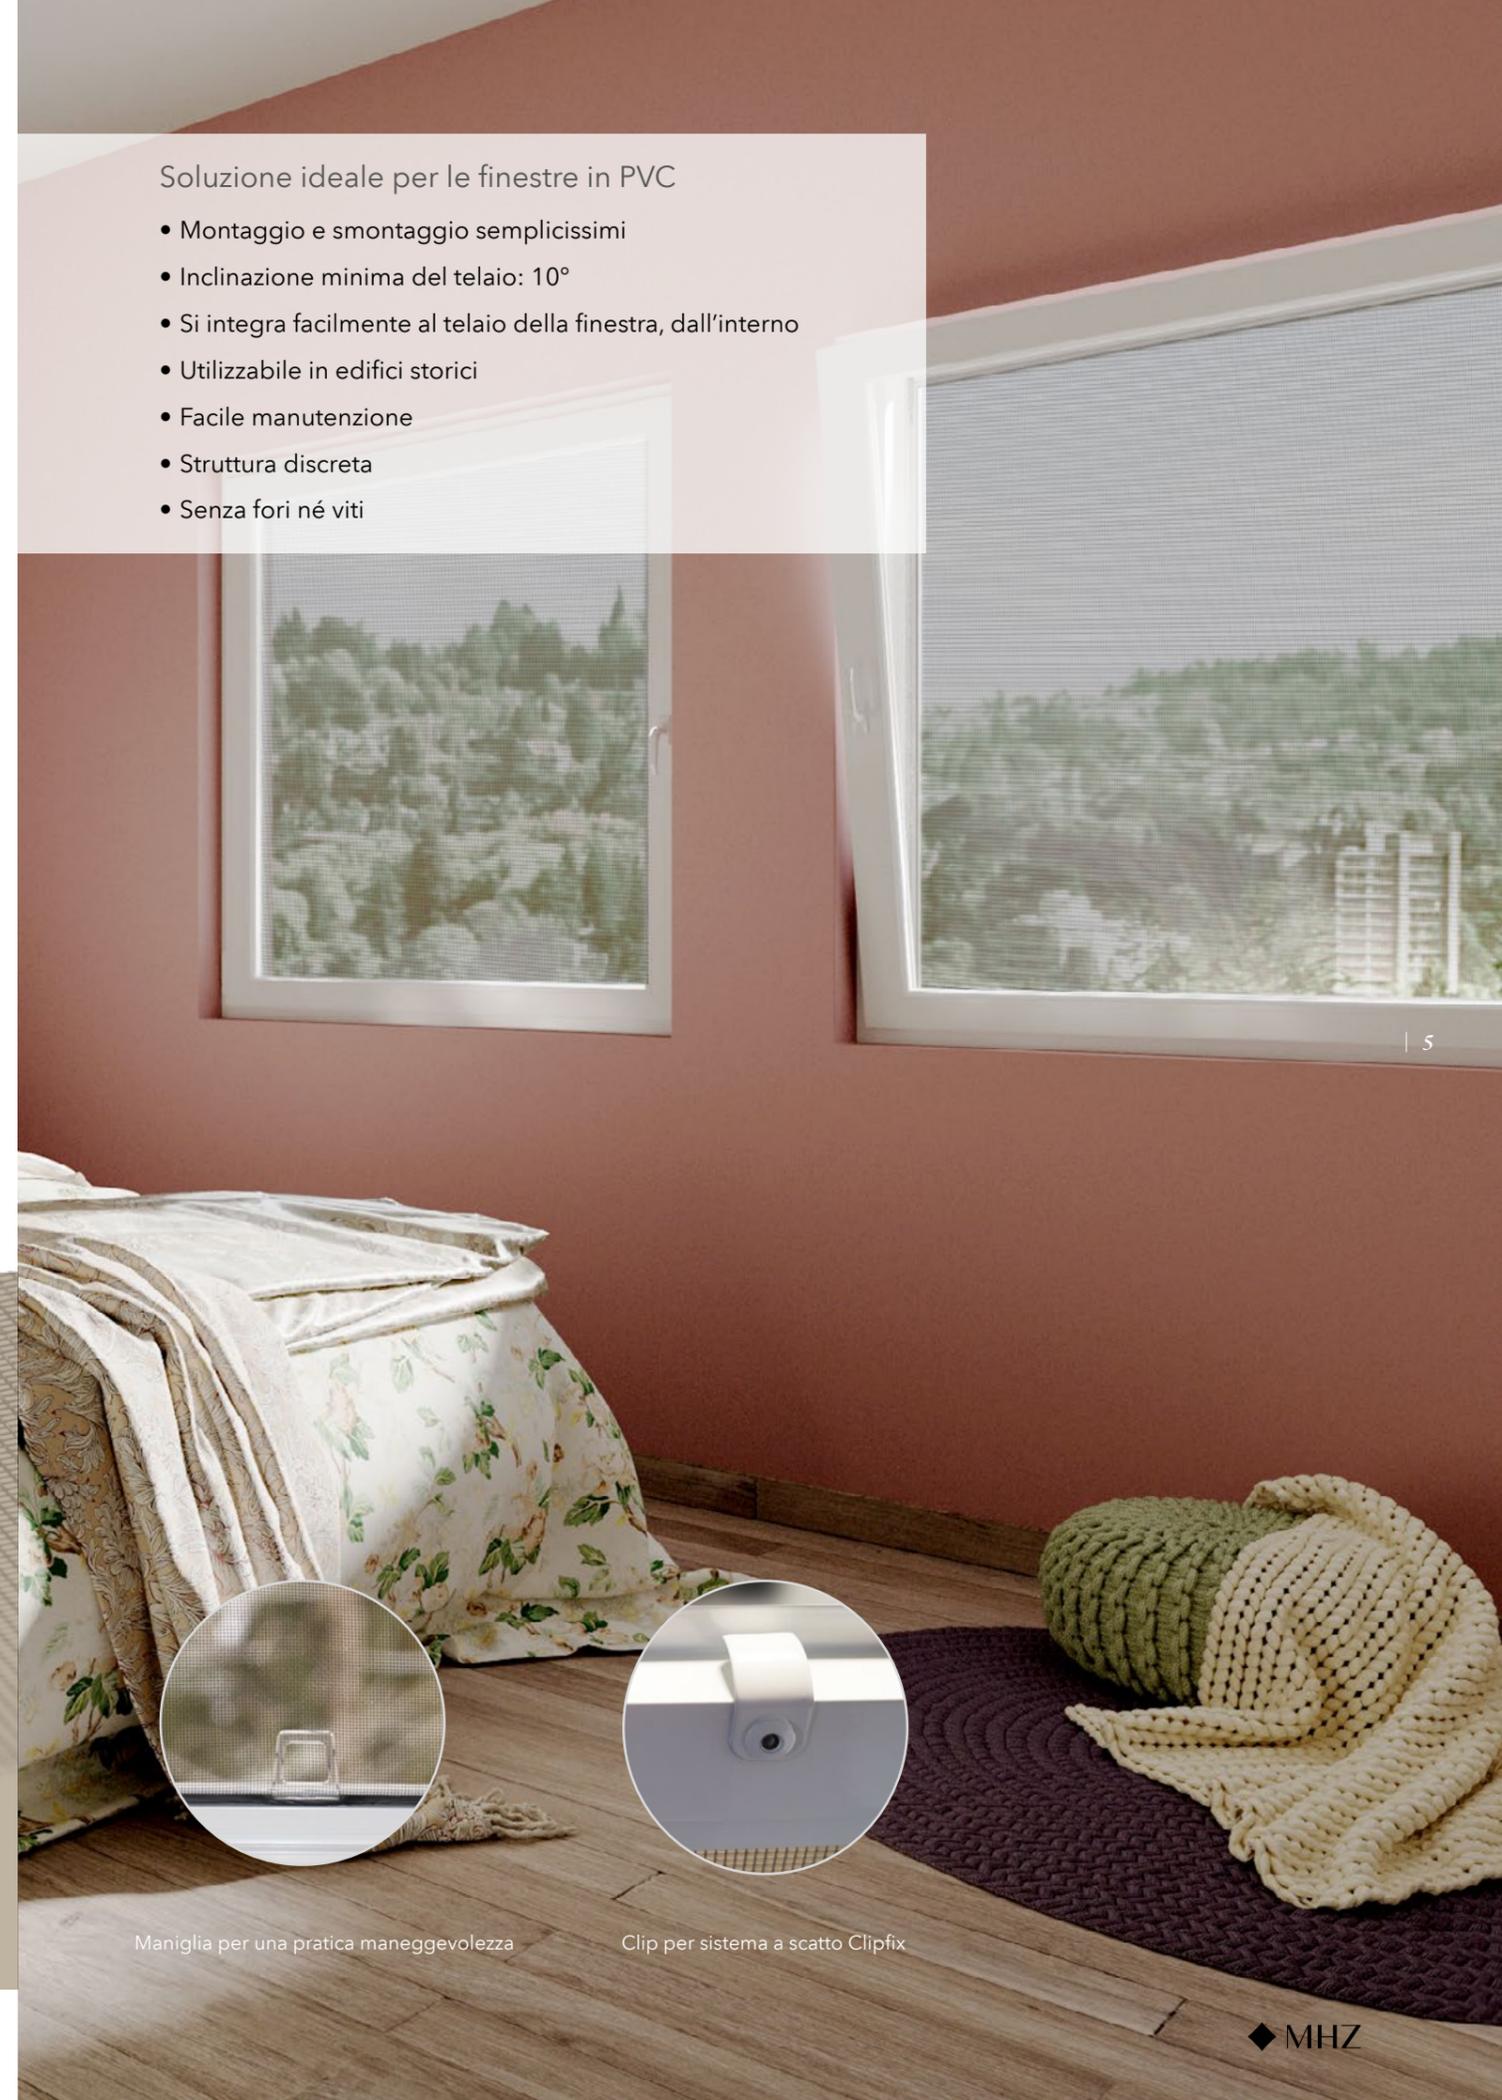

Maniglia per una pratica maneggevolezza

Clip per sistema a scatto Clipfix

Telaio fisso

Le finestre in legno e in metallo presentano numerose varianti. La zanzariera a incastro è pronta ad affrontare qualsiasi sfida e offre soluzioni personalizzate. Si posa all'esterno sul telaio e si adatta a tutti i tipi di finestra.



senza fori né viti



Profili utilizzati



Variante SR1

Tipo 1330SR per finestre a uno o due battenti con spessore del telaio identico sul perimetro. Tipo 1141SR per finestra con sporgenza e spazio ristretto.

Variante SR2

Per il primo battente apribile della finestra a due battenti. Con paraspifferi a spazzola, sulla parte anteriore del telaio, sul montante centrale.

Varianti SR3/SR4

Per finestre a uno o due battenti con scossalina di gronda stretta o sfalsata.

Varianti SR5/SR6 e SR*-S1/SR*-S2


SR5/SR6 per guide della tenda che sporgono nell'apertura del telaio. Modello SR*-S1 con spazzola sulla parte anteriore del telaio, verso l'alto o verso il basso. Modello SR*-S2 con spazzola laterale sulla parete.

Dimensioni in mm

Larghezza 300 - 1800
Altezza 300 - 2400

Per finestre in legno, in PVC, in alluminio

- Si adatta a tutti i tipi di finestra
- Particolarmente stabile e resistente
- Assenza di vibrazioni sul telaio
- Nessun graffio sul telaio della finestra
- Resta stabile in caso di vento
- Integrazione discreta grazie alla maniglia trasparente
- Senza fori né viti

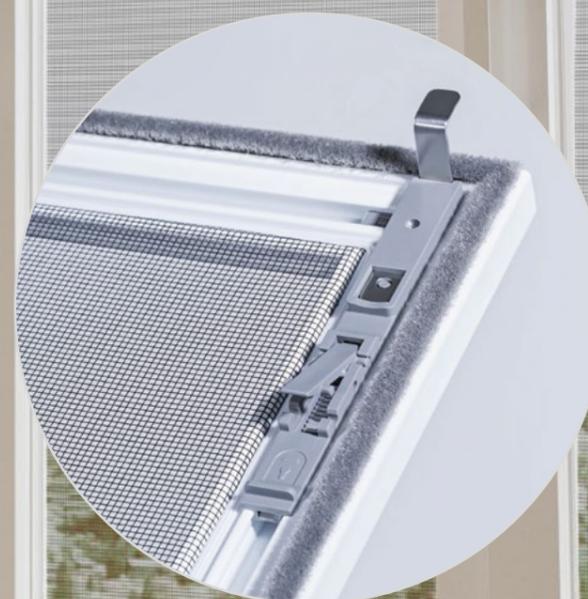


Staffe regolabili nella parte alta e bassa con sistema a molla brevettato nella parte alta



Posizioni degli angoli, senza fori né viti

Forma speciale



SF 1




SF 2



SF 3




SF 4



SF 5



SF 6



SF 7

ALTRE FORME DISPONIBILI SU RICHIESTA

Avvolgibili finestre

La zanzariera flessibile che si adatta a ogni finestra...

Se non avete più bisogno della zanzariera, basta un semplice movimento per farla sparire all'interno del cassonetto dell'avvolgibile. Qualunque la tipologia scelta, il movimento dell'avvolgibile è sempre semplice e pratico.



Fissaggio + piastra impugnatura



Fermo basso regolabile in altezza




Cassonetto

Varianti da FR6 a FR8


Per il montaggio in vani in legno, con isolamento o in muratura. Fissaggio del cassonetto mediante clip sotto l'architrave.

Varianti FR4/FR5

Per il montaggio frontale direttamente sul telaio della finestra. FR4 si monta all'esterno, davanti alla finestra, FR5 è per i lucernari e si posa all'interno.

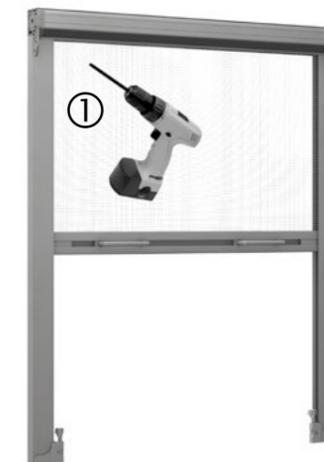


① La regolazione della molla può essere eseguita in qualsiasi momento.

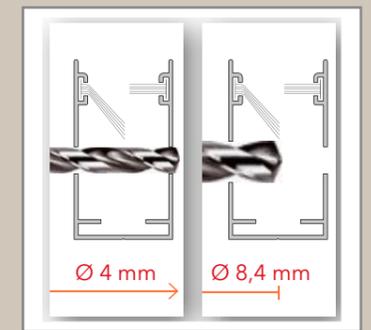

Fase 1

Fase 2

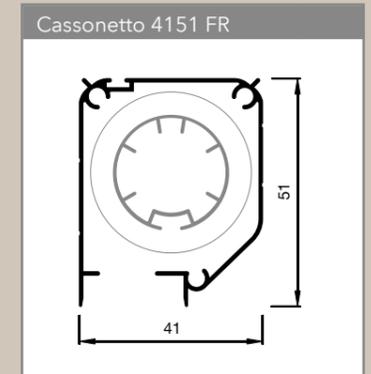

Cassonetto 4151 FR

Si adatta a tutti i tipi di finestra.

- Movimento manuale semplice e pratico
- Freni a molla che consentono un'apertura silenziosa
- Adatto anche ai lucernari
- Disponibile anche con catenella

Dimensioni in mm in base alla variante scelta

Larghezza 500 - 2400 800 - 2000





Altezza 1700 - 2400

Larghezza 500 - 2000 800 - 1600

Altezza 1700 - 2400

Porte plissettate

Nel caso di una porta plissettata, la rete della zanzariera si piega come una fisarmonica. La porta plissettata è quindi molto facile da manipolare e ha bisogno di poco spazio (22 mm).

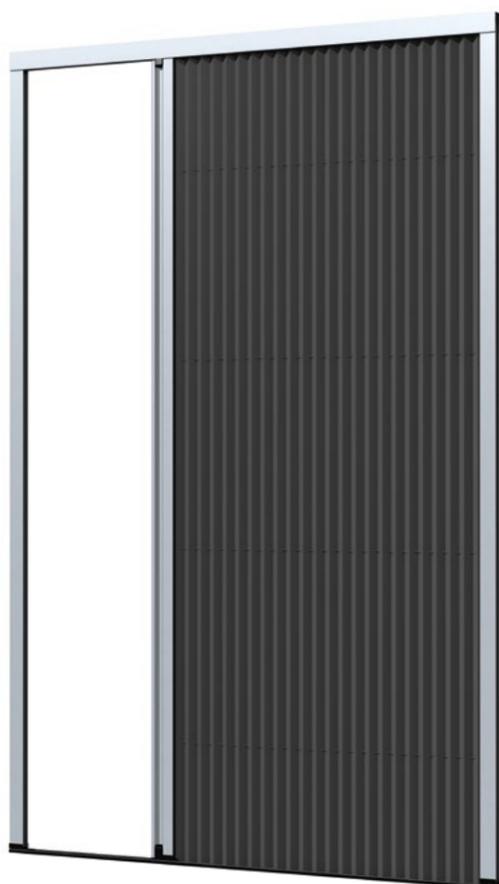

Possibile montaggio anteriore

10 |

Modello silenzioso, per spazi di montaggio ristretti.

Pronta per l'installazione

Pre-montaggio con dimensioni d'ordine sul banco di prova, regolazione della tensione del cordino e controllo approfondito del funzionamento. Le porte plissettate sono fornite e pronte per l'installazione. Finitura di qualità MHZ.



Dimensioni in mm

Larghezza 700 - 3000
Altezza 1600 - 3000

Varianti TP1 / TP2 / TP3

Porta plissettata con apertura singola o doppia per montaggio in vani di legno, con isolamento o in facciata importante compensare eventuali inclinazioni per un funzionamento perfetto e senza problemi.


Sono disponibili profili di compensazione inclinati a 3°, a 6° e a 9° per compensare l'inclinazione degli stipiti.

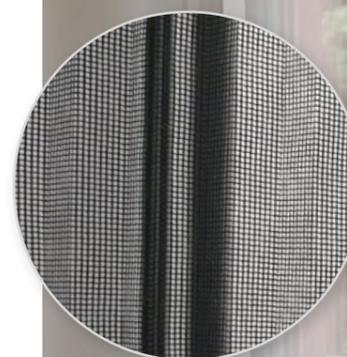

Dettaglio rete in polipropilene



Maniglia porta plissettata

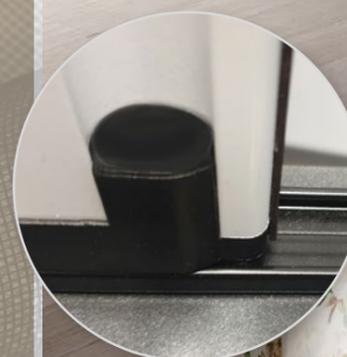

Binario parte bassa



Soluzione salvaspazio

- Ideale per spazi ristretti
- Movimento semplice e silenzioso
- Spostamento in orizzontale
- Il montaggio dei profili in alluminio (guide laterali e binario superiore) si esegue con l'ausilio di clip da fissare sull'elemento preesistente

Adatta anche a spazi ristretti

- Profili stretti che consentono un montaggio tra la porta-finestra e l'avvolgibile
- Movimento semplice
- Chiusura silenziosa
- Opzione traversa larga bassa

Telaio di montaggio



12 |




Profilo a spazzola basso regolabile

Porte battenti

Zanzariera a porta in filigrana per il montaggio in spazi molto ridotti. La porta battente ha un design sobrio e funzionale e accattivante. Grazie ai profili stretti con strutture modulari, questo modello può essere montato anche tra la porta-finestra e l'avvolgibile.



La traversa bassa offre una resistenza ottimale alla porta e consente di aprirla con il piede, senza rinunciare alla libertà di movimento.



| 13

Varianti DT1/DT2 e DT7/DT8

Porta battente a un battente per il montaggio diretto sul telaio della finestra o della porta. Sono anche disponibili modelli per porte sporgenti.

Varianti DT3 / DT4 / DT5

Porte a uno o due battenti con telaio per montaggio anteriore o in vani di legno, o muratura o con isolamento.

Chiudiporta e traversa larga bassa

È possibile integrare opzionalmente un chiudiporta e una traversa larga bassa. L'associazione di queste due opzioni aumenta nettamente il comfort.

Porticina per animali

È possibile integrare un passaggio porta per animali (gatto o cane). La porta per animali sarà preferibilmente integrata sul lato dei cardini insieme a una rete in fibra di vetro extra-forte (Pet-Screen), disponibile in 4 misure.

Dimensione porta per animali

porta per animali Flap-S	135 x 230 mm
porta per animali Flap-M	210 x 332 mm
porta per animali Flap-L	265 x 435 mm

Dimensioni in mm in funzione della variante scelta

Larghezza	500 - 1300	1000 - 2600
Altezza	500 - 2500	500 - 2500


Profili utilizzati



Traversa centrale



Traversa larga bassa disponibile separatamente

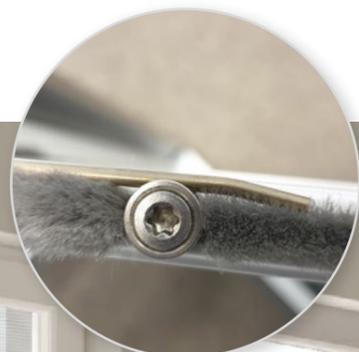

Giunto con spazzola per chiusura automatica

Porte a vento

La porta a vento può essere aperta in entrambi i sensi e consente di tenere libere le mani, per entrare o uscire.



La traversa bassa offre una resistenza ottimale alla porta. Consente inoltre di essere aperta con il piede, senza rinunciare alla libertà di movimento.




Dimensioni in mm in funzione della variante scelta

Larghezza	500 - 1300	1000 - 2600
Altezza	1900 - 2500	1900 - 2500



Pratica apertura dei due lati

- Eccellente comfort d'uso (accessibile a tutti)
- Apertura semplice nei due sensi
- Chiusura automatica e perfettamente regolata
- Opzione traversa larga bassa




Variante PT1 e PT3

Porte a vento a uno o due battenti con telaio per il montaggio diretto sul telaio della porta. Il battente deve potersi aprire in entrambi i sensi.

Traversa larga bassa

È possibile integrare in opzione una traversa. Tale traversa aumenta nettamente il comfort e protegge la rete.




Variante PT2 e PT4

Porte a uno o due battenti con telaio e sporgenza, per il montaggio su telai di porte sporgenti.

Raccomandate per l'uso in abitazioni private

Questo sistema di porta a vento è adatto a un uso in abitazioni private.

Possibilità di porticina per animali.




Variante PT1-S2, PT2-S2 e PT3-S2

Profilo di adattamento per finitura della parte bassa (opzionale)

Porte scorrevoli

La zanzariera ideale per i passaggi ampi. La porta scorrevole dal design essenziale offre un grande comfort di utilizzo e una perfetta stabilità.

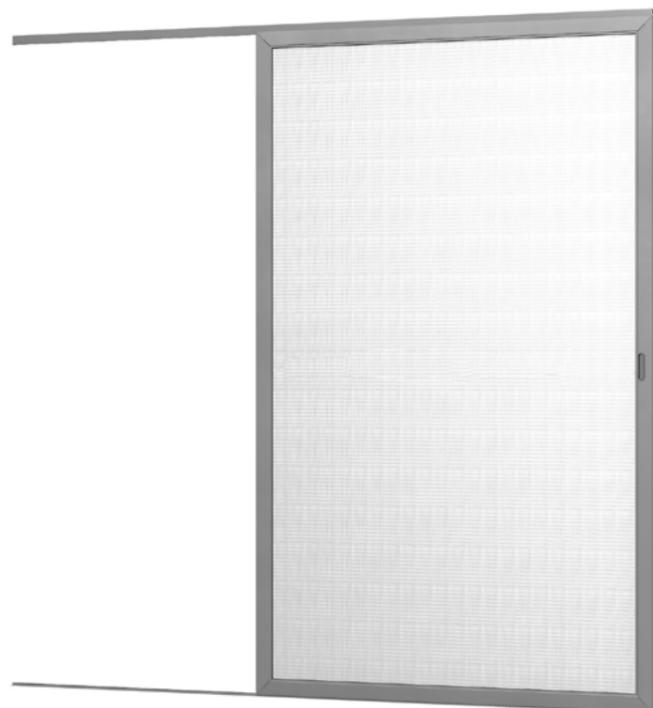

16 |




Meccanismo con freno



Profilo con impugnatura



Piastra di protezione della rete



Pannello scorrevole controllato grazie alla guida appositamente studiata per uno scorrimento perfetto



17 |

Per passaggi di grandi dimensioni

- Porta scorrevole
- Realizzabile con molteplici pannelli
- Perfetta stabilità
- Scorrimento silenzioso sui binari

Varianti ST1 / ST2 / ST3 (1 parte e 1 binario)

Adatte alle porte scorrevoli, alle porte battenti, con vetrata fissa e alle porte a due battenti, posizionamento davanti al primo battente. La direzione di scorrimento deve restare libera.

Varianti ST4 / ST5 / ST6 (2 parti e 1 binario)

Adatte alle porte scorrevoli a due battenti e alle porte-finestre a due battenti dotate ciascuna di una vetrata laterale fissa. La direzione di scorrimento deve restare libera.

Varianti ST7 / ST8 (molteplici parti e binari)

Per il montaggio in vani in muratura o nicchie di porte scorrevoli. Ideali per i casi in cui le tende impediscono lo scorrimento.

Traversa

Per una maggiore stabilità, si consiglia una traversa centrale.

Possibilità di porticina per animali.

Dimensioni in mm in funzione della variante scelta

Larghezza 500 - 1800	1000 - 3600
Altezza 600 - 2400	600 - 2400

Avvolgibili elettrici

Le zanzariere elettriche sono pronte all'uso con la semplice pressione di un pulsante e sono ideali per superfici fino a quattro metri di larghezza e tre metri di altezza. La zanzariera compare in un attimo e scompare altrettanto velocemente.



Varianti dei motori:






- M1 zanzariera ELERO motore 230V RolTop 90 tr/min
- M2 zanzariera ELERO motore radio 230V RolTop 90 tr/Min
- M3 zanzariera ELERO motore 230V RolTop 138 tr/min
- M4 zanzariera ELERO motore radio 230V RolTop 138 tr/Min

Dimensioni in mm in funzione della variante scelta

Larghezza 600 - 4000


Altezza 500 - 4000

Dimensioni dei cassonetti

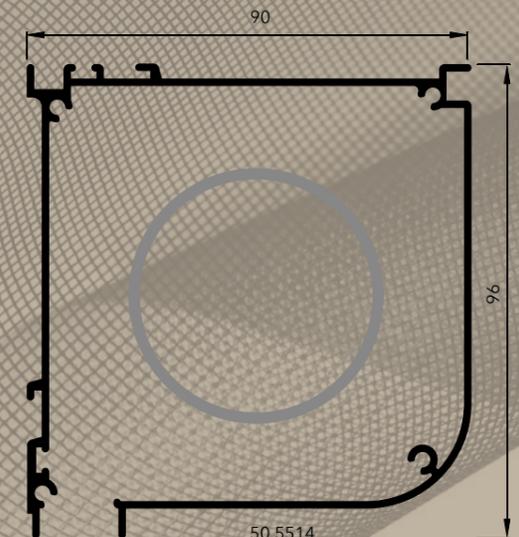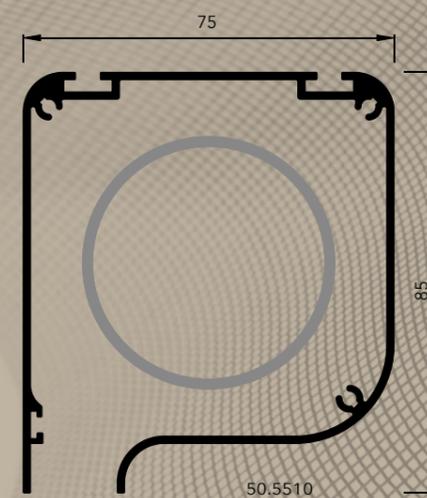

Una finestra dello scantinato più pulita


- Rete robusta in acciaio inox
- Protegge la finestra dello scantinato da foglie e insetti
- Permeabile all'aria e alla luce
- Resistente alle intemperie
- Di facile accesso

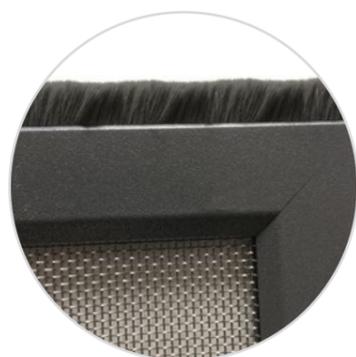

Paraspifferi a spazzola




Rete in acciaio inox

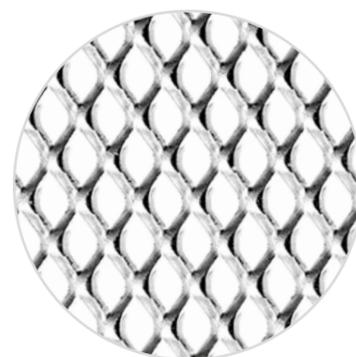

Reticolo in argento trafilato

Telaio per pozzo di luce

Adatta per molteplici usi ad esempio piccoli roditori o foglie che si accumulano nell'intercapedine della vostra cantina. Grazie alla griglia di protezione non dovrete più procedere alla fastidiosa pulizia della finestra dello scantinato.

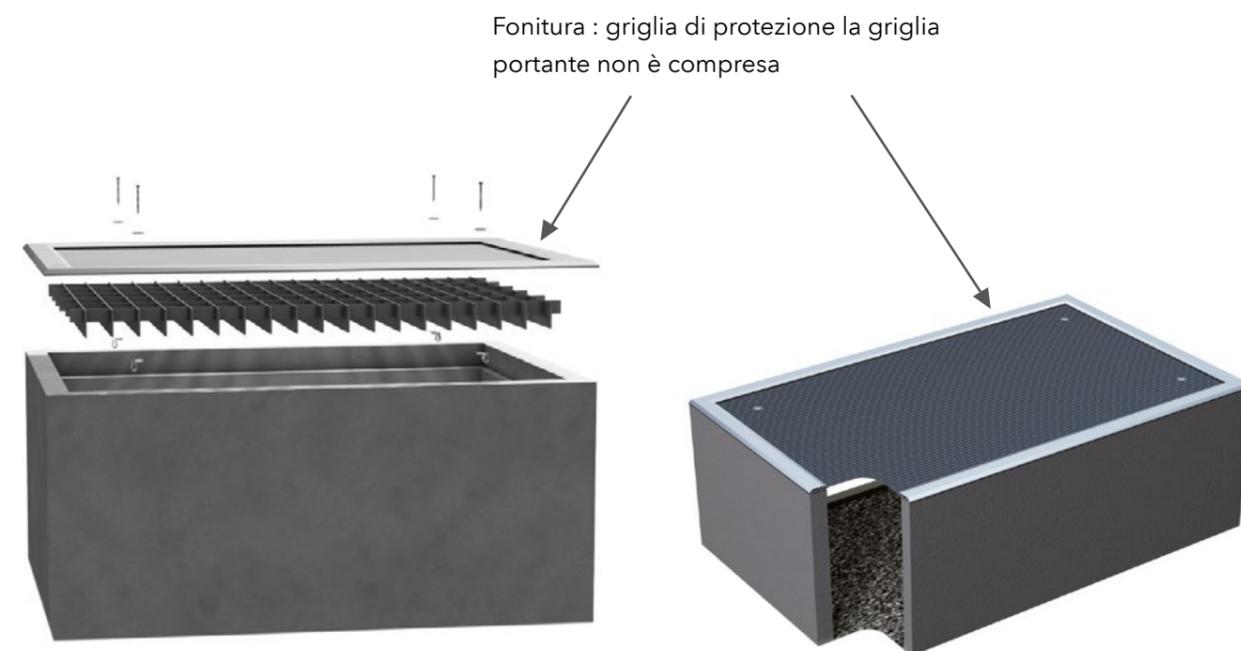

Variante LA1

Per le intercapedini degli scantinati attigue a una parete; su tre lati con paraspifferi a spazzola verso il basso, un lato con spazzola verso la parte per facile motaggio.

Variante LA2

Per le aperture degli scantinati isolate; quattro lati con paraspifferi a spazzola verso il basso.

Attenzione: non idonea alle pompe di calore né agli impianti geotermici.

Rete standard in acciaio inossidabile (V2A)


Le griglie di protezione dei pozzi luce sono dotate di serie di una rete in acciaio inossidabile. Sono idonee alle aperture degli scantinati poste in spazi talvolta frequentati da pedoni ma non percorsi da veicoli.

Dimensioni in mm

Larghezza 500 - 2000
Altezza 300 - 1300

Zanzariere - Panoramica

Colori dei profili

 F1 (RAL 9016) verniciato bianco lucido satinato	 F2 (RAL 8014) verniciato marrone lucido satinato	 F3 (E6/EV1) argento anodizzato	 F4 (Akzo Nobel RW 016-ID-1094) verniciato bronzo, lucido satinato simile a RAL 8000
 F7 (RAL 7016) verniciato antracite lucido satinato	 F8 (IGP 591 TE 71385 A10) verniciato grigio perlato (solo per rivestimenti per lucernari)	 F9 (RAL, NCS, IGP, VSR) Colori speciali su richiesta	

Colori speciali in RAL, NCS o IGP
Disponibile su richiesta, con sovrapprezzo.

Cerniere
A seconda del prodotto e della destinazione d'uso, utilizziamo cerniere in acciaio inossidabile V2A, in alluminio (naturale anodizzato o termolaccato) oppure in materiale sintetico ad alta tecnologia, resistente ai raggi UV e alle intemperie.

Reti standard




Telai e avvolgibili:	Rete in fibra di vetro antracite, resistente ai raggi UV e alle intemperie
Porte plissettate:	Polipropilene nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie
Griglie di protezione dei pozzi luce:	Rete in acciaio inossidabile grezzo, resistente ai raggi UV e alle intemperie

Profilo
Il profilo è realizzato in materiale sintetico resistente ai raggi UV e alle intemperie. Di colore bianco, grigio o nero, si armonizza perfettamente con la rete e i profili. Mantiene perfettamente e a lungo la rete nella scanalatura del profilo, brevettata.

Materiale di fissaggio
Le creazioni su misura MHZ sono fornite senza materiale di fissaggio. L'installazione secondo le norme di sicurezza vigenti in materia la scelta dei accessori di montaggio da impiegare, sono a carico dell'installatore. Le zanzariere a incastro e le griglie di protezione dei pozzi luce sono i soli articoli forniti con fissaggi standard. Per ciascun prodotto, sono fornite delle blende di copertura nei colori assortiti.

Caratteristiche delle reti

Reti standard

FG00 - Rete in fibra di vetro antracite per facciate scure	FG - Rete in fibra di vetro standard grigia per facciate chiare	
 Colore: antracite LM: 1,12 x 1,33 mm EF: 0,30 mm SO: 63% Utilizzo: Telai/ avvolgibili	 Colore: grigio LM: 1,12 x 1,33 mm EF: 0,30 mm SO: 63% Utilizzo: Telai/ avvolgibili	Colore: argento LM: 1,5 x 1,5 mm EF: 0,60 mm SO: 51% Utilizzo: Griglie di protezione del sottosuolo


Griglie di protezione degli scantinati standard in acciaio inox, molto robuste, dalla durata eccellente

Rete Pet-screen

SG05 - Rete in poliestere, extra forte per porticine per animali e facciate chiare	SG06 - Rete in poliestere, extra forte per porticine per animali e facciate scure
 Colore: grigio LM: 0,86 x 1,91 mm EF: 0,64 mm SO: 43% Utilizzo: Telai	 Colore: nero LM: 0,86 x 1,91 mm EF: 0,64 mm SO: 43% Utilizzo: Telai

SG11 - UltraView - Rete in fibra di vetro, trasparenza perfetta	SG10 - AntiPoll protegge da pollini le persone allergiche e da insetti.
 Colore: nero LM: 1,23 x 1,23 mm EF: 0,18 mm SO: 76% Utilizzo: Telai	 Colore: nero LM: 1,37 x 0,41 mm EF: 0,29 mm SO: 33% Utilizzo: Telai

SG13 - OptiView (acciaio inossidabile) molto robusta, trasparenza perfetta

 Colore: nero LM: 1,16 x 1,24 mm EF: 0,15 - 0,18 mm SO: 68 - 74% Utilizzo: Telai	Legenda: LM: larghezza interna delle maglie EF: spessore del filo SO: superficie apertura (valore calcolato)
---	--

N. art.	Tipo di rete, colore	Larghezza max.
FG00	Fibra di vetro, antracite	3200 mm
FG	Fibra di vetro standard, grigia	3200 mm
SG05	Rete in poliestere extra forte, grigia	1500 mm
SG06	Rete in poliestere extra forte, nero	1500 mm
SG10	AntiPoll, nera	2400 mm
SG11	UltraView in fibra di vetro, nera	2400 mm
SG13	OptiView in acciaio inossidabile, nera	1100 mm
	Rete plissettata in polipropilene	3000 mm



Altri tessuti disponibili.

GAMMA COMPLETA MHZ | *Soluzioni su misura*

Tende a pannello, tende a rullo, tende verticali, tende a pacchetto, tende plissettate, tende veneziane,
bastoni per tende, binari per tende, tende pda sole e sistemi di ombreggiamento, zanzariere
