

Cliente (compilare tutti i campi)

Nome / Ditta _____

Via _____

CAP / Città _____

Indirizzo di consegna _____

Consegna al cantiere*³ (a pagamento) sì no

N. ordine MHZ _____

Commissione _____

Termine di consegna _____

Cod. cliente _____

4	4	1							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Data dell'ordine _____

Firma committente _____

Protezione solare per interni <input type="checkbox"/> per interni INTRA 08-1320 <input type="checkbox"/> per esterni (sotto una superficie di vetro chiusa)		<input type="checkbox"/> orizzontali o inclinate dall'alto verso il basso <input type="checkbox"/> inclinata dal basso verso l'alto*				
Colore del telaio	N. tessuto	Dati di ordinazione	Tipo di montaggio in nicchia	Altezza dei distanziatori	Motore elettrico	Angolo di pendenza della sottostruttura
<input type="checkbox"/> 171 bianco (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 antracite (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 argento (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 colore speciale secondo RAL _____	I tessuti Soltis 92/99 possono essere usati solo con tende di 300 x 450 cm.	<input type="checkbox"/> Sporgenza come misura fissa senza limitazione <input type="checkbox"/> Lunghezza sporgenza della sottostruttura* ¹ con limitazione	<input type="checkbox"/> All'interno della struttura senza limitazione <input type="checkbox"/> All'interno della struttura con limitazione <input type="checkbox"/> Distanziatore per nicchia <input type="checkbox"/> Supporto per nicchia senza fori	<input type="checkbox"/> 60 mm <input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 175 mm <input type="checkbox"/> 200 mm	<input type="checkbox"/> Motore standard senza interruttore <input type="checkbox"/> con radiocomando con telecomando portatile Direzione di scorrimento orizzontale o inclinata dall'alto verso il basso**: Direzione di scorrimento inclinata dal basso verso l'alto**: 	Inclinazione del tetto _____ ° (gradi) (indicare solo per il tipo di montaggio "sotto la struttura con limitazione")

Tenda in un unico pezzo Passo → _____ mm

Lato motore** (visto dall'esterno) SX dx

Tenda in due pezzi*** Passo → _____ mm

Lato motore** (visto dall'esterno) SX dx

Montaggio con distanziatore doppio (solo per interni e fino ad un'inclinazione del tetto di 20°)

Montaggio con piastre di montaggio doppie e singole

Sporgenza Lunghezza → _____ mm

Sporgenza come misura fissa

*Direzione di scorrimento


Per le protezioni solari per interni INTRA la direzione di scorrimento standard è orizzontale o inclinata dall'alto verso il basso. Indicare sempre se la direzione di scorrimento è dal basso verso l'alto, inclinata o verticale.

**Lato motore

Per la direzione di scorrimento dal basso verso l'alto, di fabbrica viene prodotta una tenda standard con direzione di scorrimento dall'alto verso il basso da montare ruotata di 180°. A tal scopo il lato motore viene invertito (sx=dx / dx=sx).


*** Nota

Le tende non sono accoppiabili (ogni tenda è dotata di un motore elettrico proprio e di 2 profili di guida con distanziatore doppio).



Misura ordine per fissaggio senza limitazioni:

misura ordine e base di calcolo è la sporgenza indicata. Ciò deve essere indicato chiaramente al momento dell'ordine con l'aggiunta "Misura fissa", altrimenti la sporgenza effettiva viene calcolata di fabbrica in base all'inclinazione del tetto e all'altezza dei distanziatori (vedi il fissaggio con limitazioni).

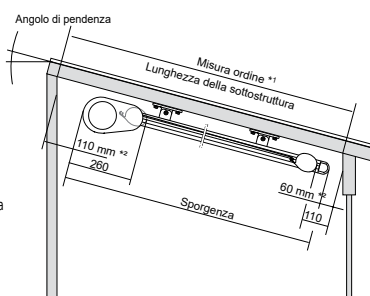

****Misura ordine in caso di fissaggio con limitazioni:**

Misura ordine e base di calcolo è la lunghezza della sottostruttura. La sporgenza effettiva viene calcolata di fabbrica in base all'inclinazione del tetto e dell'altezza dei distanziatori, nonché alle luci*². Misura fissa: se il calcolo delle luci non deve essere eseguito da noi, indicarlo chiaramente al momento dell'ordine con l'aggiunta "Misura fissa".

In caso di limitazioni nella direzione della sporgenza, per l'aggancio dell'unità motrice e del tappo è necessaria una luce corrispondente (vedi schizzo). Per evitare queste luci*², eventualmente la tenda può essere prima assemblata al pavimento e in seguito sollevata in un solo pezzo e fissata ai distanziatori montati precedentemente. Tuttavia ciò è raccomandabile solo per larghezze tenda fino a max. 2 m. Per questo tipo di montaggio sono necessari più addetti al montaggio.

Accessori (ad es. centraline di comando, ...)		
Pezzi	Cod. ord.	Denominazione / dati dettagliati / misure

Note sulla lavorazione - Annotazioni - Varie

Avvertenze:

Le tende da sole vengono prodotte singolarmente e non possono essere restituite. Controllare con attenzione la conferma d'ordine. In caso di eventuali differenze mettersi **immediatamente in contatto telefonico** con noi. Per le condizioni di consegna e di pagamento vedi il listino prezzi.

*³ Le consegne al cantiere effettuate successivamente, saranno fatturate 500.- CHF anziché 210.- CHF.

Per altri prodotti della categoria tende da sole e sistemi di ombreggiamento usare i moduli d'ordine specifici.

