

Cliente (compilare tutti i campi)

Nome / Ditta _____

Via _____

CAP / Città _____

Indirizzo di consegna _____

Consegna al cantiere*¹ (a pagamento) sì no

N. ordine MHZ _____

Commissione _____

Termine di consegna _____

Cod. cliente _____

4	4	1		-					
---	---	---	--	---	--	--	--	--	--


Data dell'ordine _____

Firma committente _____

Tenda da sole a pacchetto SWING 08-1384		<input type="checkbox"/> Tenda da sole a pacchetto per interni <input type="checkbox"/> Tenda da sole a pacchetto per esterni, sotto una superficie di vetro chiusa	
Colore del telaio	Modalità di comando	Tipo di montaggio con più molle	Angolo di pendenza della sottostruttura
<input type="checkbox"/> 900 argento (RAL 9006) Colore standard argento simile a RAL 9006 <input type="checkbox"/> 200 colore speciale secondo RAL _____	<input checked="" type="checkbox"/> Corda di comando La corda di comando può essere montata a sinistra o a destra. Nota: a seconda della grandezza della tenda, il cavo di guida può flettersi fino a 10 cm nella direzione della sporgenza!	<input type="checkbox"/> Montate singolarmente Larghezza tenda = Larghezza tenda singola -13 mm <input type="checkbox"/> Montate affiancate Larghezza tenda = Larghezza tenda singola -23 mm	Inclinazione del tetto _____ ° (gradi) Anche versione inclinata possibile (con angolo di pendenza da 0° a 15°) Con un angolo di pendenza maggiore di 15° e una superficie del telo maggiore di 10 m ² , la forza di comando necessaria per ritrarre la tenda è eccessiva!

Posizione	→					
N. tessuto	→					
Larghezza della tenda =	→		mm		mm	
Lunghezza guida di montaggio*	→		mm		mm	
Lunghezza guida di montaggio come misura speciale	→		mm		mm	
Sporgenza	→		mm		mm	

* La lunghezza della guida di montaggio corrisponde alla larghezza della tenda. Se è necessaria una lunghezza diversa, indicarlo nel campo Misura speciale!

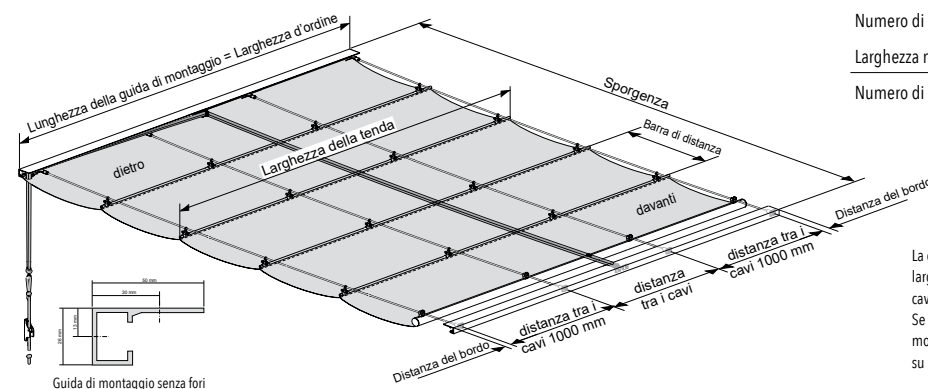

Numero di cavi di guida

Larghezza mm	1000-1300	1310-2300	2310-3300	3310-4000
Numero di cavi	2	3	4	5

Larghezza della tenda in mm	Distanza dal bordo in mm
500 - 1100	50
1101 - 4000	150

La distanza dei cavi è ripartita in modo uniforme e dipende dalla larghezza della tenda, dalla distanza dal bordo e dal numero dei cavi di guida. Le asole di bloccaggio sono premontate su misura. Se è necessaria un'altra versione, questa deve essere indicata al momento dell'ordine. Allegare uno schizzo chiaro. Sovrapprezzo su richiesta!

Annotazioni / Schizzo

Avvertenze:

Le tende da sole a pacchetto vengono prodotte singolarmente e non possono essere restituite. Controllare con attenzione la conferma d'ordine. In caso di eventuali differenze mettersi immediatamente in contatto telefonico con noi. Per le condizioni di consegna e di pagamento vedi il listino prezzi.

*¹ Le consegne al cantiere effettuate successivamente, saranno fatturate 500.- CHF anziché 210.- CHF.