

Cliente (compilare tutti i campi)

\_\_\_\_\_

Nome / Ditta \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

CAP / Città \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna \_\_\_\_\_

Consegna al cantiere\*<sup>1</sup> (a pagamento)  sì  no

N. ordine MHZ \_\_\_\_\_

Commissione \_\_\_\_\_

Termine di consegna \_\_\_\_\_

Cod. cliente \_\_\_\_\_

4	4	1							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Data dell'ordine \_\_\_\_\_

Firma committente \_\_\_\_\_

Tende da sole per esterni ALTO 08-1425/26		<input type="checkbox"/> orizzontali o inclinate dall'alto verso il basso	<input type="checkbox"/> inclinate dal basso verso l'alto*				
Colore del telaio	N. tessuto	Altezza dei distanziatori	Distanziatori in altezze speciali	Motore elettrico	Tipo di montaggio (vedi retro)	Set di montaggio	Angolo di pendenza della sottostruttura
<input type="checkbox"/> 171 bianco (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 antracite (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 argento (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 colore speciale secondo RAL _____	Il tessuto Soltis 92 può essere usato solo con tende di 450 x 500 cm.	<input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 175 mm <input type="checkbox"/> 200 mm	Altezza _____ mm (210-400 mm) Fornitura incl. tubo per pieghe supplementare per ogni coppia di distanziatori.	<input type="checkbox"/> Motore standard senza interruttore <input type="checkbox"/> con radiocomando incl. telecomando portatile Direzione di scorrimento orizzontale o inclinata dall'alto verso il basso**: Direzione di scorrimento inclinata dal basso verso l'alto**: 	<input type="checkbox"/> <b>Tipo di montaggio 1 (standard)</b> Fissaggio dell'unità motrice alle guide <input type="checkbox"/> <b>Tipo di montaggio 2</b> Fissaggio dell'unità motrice alla sottostruttura	Set di montaggio N. _____  Lunghezza viti in mm: _____	Inclinazione del tetto _____ ° (gradi) (da indicare sempre)

Tenda in un unico pezzo Passo A →   sx  dx

Lato motore\*\* (visto dall'esterno)

Tenda in due pezzi Passo A →  +   sx  dx

Lato motore\*\* (visto dall'esterno)

Tenda in tre pezzi Passo A →  +  +   sx  dx  accoppiata  sx  dx  accoppiata

Lato motore\*\* (visto dall'esterno)

Sporgenza Lunghezza B →   accoppiata



Sporgenza come misura fissa

\* Direzione di scorrimento  
 Per le tende da sole per esterni ALTO la direzione di scorrimento standard è orizzontale o inclinata dall'alto verso il basso. Indicare sempre se la direzione di scorrimento è dal basso verso l'alto, inclinata o verticale.

\*\* Lato motore: per la direzione di scorrimento dal basso verso l'alto, di fabbrica viene prodotta una tenda standard con direzione di scorrimento dall'alto verso il basso da montare ruotata di 180°. A tal scopo il lato motore viene invertito (sx=dx / dx=sx)

**Nota:**  
 con un motore possono essere azionate al massimo 2 tende (larghezza complessiva di 800 cm o superficie complessiva di 40 m²). All'occorrenza è possibile montare un motore anche nelle tende supplementari.  
 In caso di 2 o più tende, i motori non possono essere disposti uno accanto all'altro.

Larghezza di ordinazione: passo A = dal centro di un falso puntone all'altro

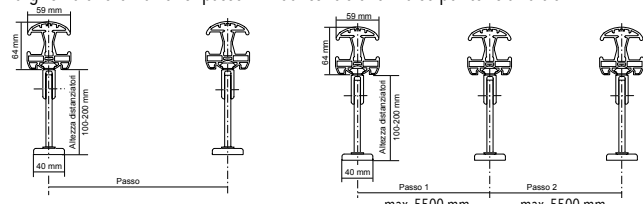

\* Misura ordine e base di calcolo è la lunghezza della sottostruttura:  
 La sporgenza effettiva viene calcolata di fabbrica in base all'inclinazione del tetto e all'altezza dei distanziatori. Il tappo non è compreso nella sporgenza, ma esce di 40 mm.

Nota: in caso di limitazioni costruttive in direzione della sporgenza, ordinare la sporgenza complessiva come misura fissa (luce -10 mm).

Accessori (ad es. tubo per pieghe supplementare, centraline di comando, ...)	Pezzi	Cod. ord.	Denominazione / dati dettagliati / misure

Note sulla lavorazione - Annotazioni - Varie

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Avvertenze:**  
 Le tende da sole vengono prodotte singolarmente e non possono essere restituite. Controllare con attenzione la conferma d'ordine. In caso di eventuali differenze mettersi **immediatamente in contatto telefonico** con noi. Per le condizioni di consegna e di pagamento vedi il listino prezzi.  
 \*<sup>1</sup> Le consegne al cantiere effettuate successivamente, saranno fatturate 500.- CHF anziché 210.- CHF.

Per altri prodotti della categoria tende da sole e sistemi di ombreggiamento usare i moduli d'ordine specifici.

**Tenda in un unico pezzo**

**Tenda in due pezzi**

**Distanziatore**

**Distanziatore per montaggio in nicchia**

Passo = larghezza luce - 104 mm

**Tipo di montaggio 1 (standard)**  
Fissaggio dell'unità motrice (1) alle guide (2).

Fissare le guide premontate con i distanziatori. Inserire l'intera unità motrice nelle guide. Portare il telaio nella posizione corretta e allineare le guide.

**Tipo di montaggio 2 (indicare al momento dell'ordine)**  
Fissaggio dell'unità motrice (1) alla sottostruttura (3).

Fissare l'unità motrice con i distanziatori. Montare i distanziatori delle guide e inserire le guide preconfezionate nell'unità motrice, allinearle e fissarle.

**Annotazioni / Schizzo**